



U - Mount Baureihe 6004x



Technische Spezifikationen Technical specifications

Stand Status: 28/10/2015


Artikelnummer Article number

um-6004x (siehe Tabelle)

Werkstoffe Materials

- | | |
|---|---|
| <p>Metalle:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Stahl, galvanisch verzinkt <p>Elastomer:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ CR (Neoprene) - -30°..110°C - öl- und ozonbeständig - weitere Eigenschaften siehe Datenblatt „Werkstoffeigenschaften Gummi“ auf www.sd-dresden.de | <p>Metals:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ steel, zinc galvanised <p>Elastomer:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ CR (neoprene) - -30°..110°C - oil- and ozone-resistant - For more characteristics see „Rubber material characteristics“ on www.sd-dresden.de |
|---|---|



Technische Zeichnung Technical drawing

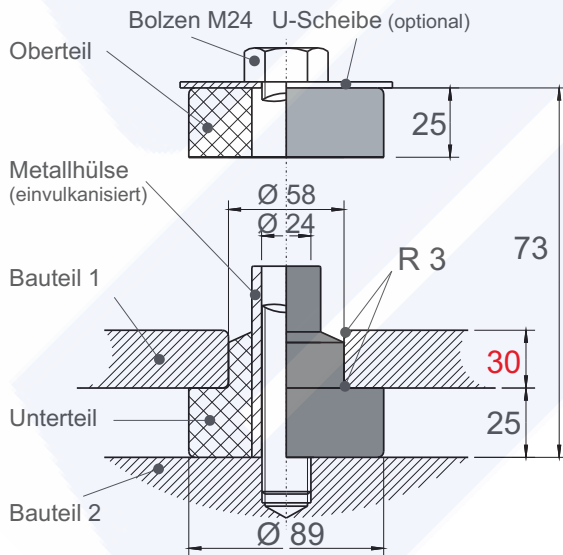

Die Angaben für Federeigenschaften und Eigenfrequenzverlauf gelten für eine Klemmhöhe von **30 mm** (Bauteil 1). Bei abweichender Höhe kontaktieren Sie uns bitte. Sie sind Anhaltswerte und können aufgrund der Fertigungstoleranz der Elastomere etwas abweichen.

Information concerning the spring rates and resonant frequencies shall apply for a clamping height of **30 mm** (part 1). If differing heights please contact us directly. This characteristics are reference values and may deviate slightly, depending on the production tolerance of the elastomer.

Federeigenschaften Spring characteristics

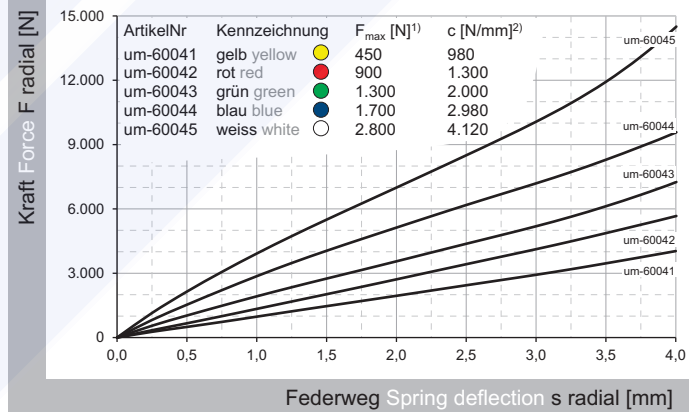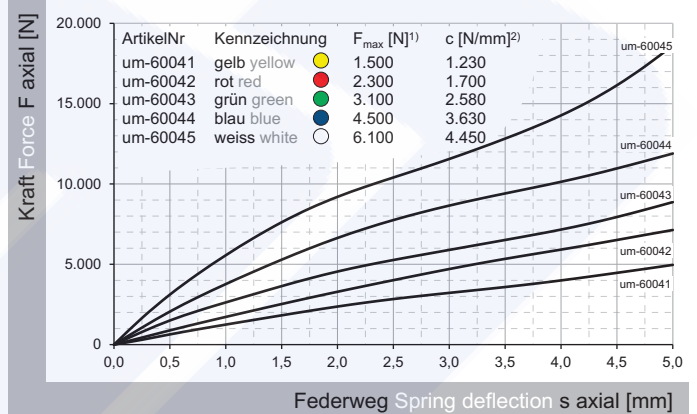

¹⁾ zulässige statische Dauerlast, der eine dynamische Wechsellast überlagert werden kann ²⁾ ca. Federrate
¹⁾ allowable permanent static load, can be layered with high dynamic alternating load ²⁾ appr. spring rate

Verlauf der Eigenfrequenz Course of resonant frequency

